

TYPY VYKUROVACÍCH FÓLIÍ



SADY VYKUROVACÍCH FÓLIÍ



POROVNANIE APLIKÁCIÍ

VYKUROVACIA FÓLIA
HEAT DECOR



SÉRIA

HD-G HD-EPL HD-PRO

HRÚBKA

0,338 mm 0,45 mm 0,50 mm

APLIKÁCIA

- LAMINÁTOVÁ PODLAHA
- STROP
- STENA
- POTER
- LAMINÁTOVÁ PODLAHA
- DREVENÁ PODLAHA
- KOMPOZITNÁ PODLAHA SPC
- POTER
- LAMINÁTOVÁ PODLAHA
- DREVENÁ PODLAHA
- KOMPOZITNÁ PODLAHA SPC
- VINYL



ZÁRUKA

10 rokov 25 rokov 30 rokov

HEAT DECOR

HEAT DECOR

PODLAHOVÉ KÚRENIE

HEAT® DECOR

VYHREJTE SI DOM BEZ RADIÁTOROV!

Pri podlahovom kúrení s vykurovacou fóliou sú všetky radiátory na stenách nadbytočné. Vykurovanie fóliou eliminuje potrebu inštalácie akýchkoľvek vykurovacích zariadení (potrubia, kotly, radiátory a pod.).




TEPLOTU MÔŽETE KONTROLOVAŤ KDEKOĽVEK STE!

Moderné termostaty jednoducho spojte so smartfónom a domácou WiFi sieťou. Vďaka nim môžete kontrolovať a meniť nastavenie teploty v každej miestnosti počas pobytu v ktorejkoľvek časti bytu alebo sveta. Všetko, čo potrebujete, je internetové pripojenie.



SKLADBA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU POD PLÁVAJÚCU PODLAHU

1. Podlahová krytina (plávajúca podlaha)
2. Parozábrana 0,2 mm LDPE
3. Vykurovací fólia: **Heat Decor HD-G | HD-EPL | HD-PRO**
4. Styrodur HD-XPS700 alebo HD-XPS300
5. Parozábrana 0,2 mm LDPE
6. Základová doska (betón/OSB)

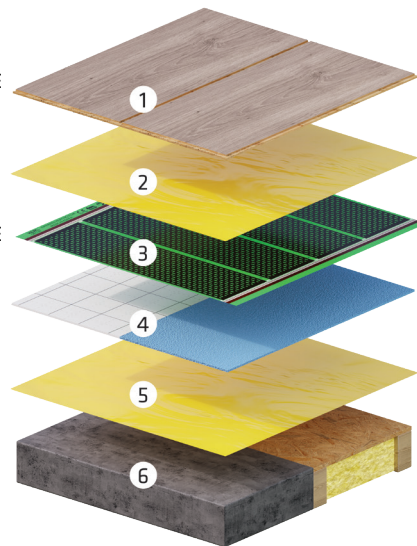

SKLADBA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU POD POTER

1. Keramická dlažba, gres, plávajúca podlaha alebo vynil
2. Flexibilné lepidlo
3. Penetračná vrstva
4. Cementový poter alebo anhydrid
5. Presah dilatačnej pásky
6. Ochranný vodič [PE]
7. Parozábrana 0,3 mm LDPE
8. Uzemňovacia sieťka
9. Parozábrana 0,5 mm LDPE
10. Vykurovací fólia: **Heat Decor HD-G | HD-EPL | HD-PRO**
11. Parozábrana 0,2 mm LDPE
12. Dilatačný pás
13. Tepelná izolácia z polystyrénu
14. Základová doska (betón/OSB)

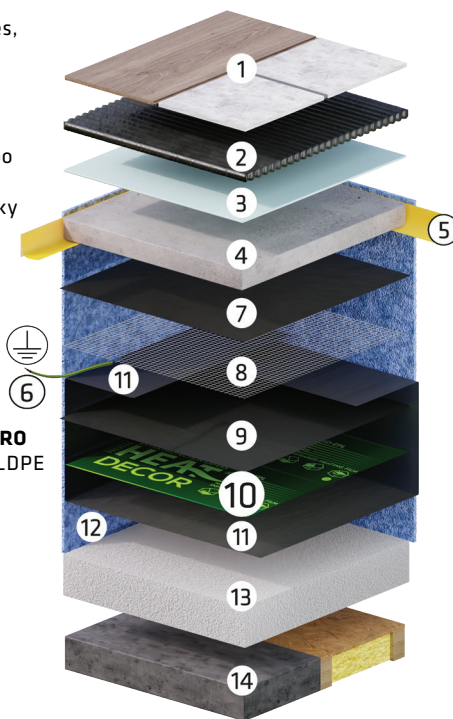


SCHÉMA INŠTALÁCIE VYKUROVACEJ FÓLIE

